CHERRY MX-Board 3.0

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Le clavier professionnel pour une saisie rapide et précise

Le CHERRY MX-Board 3.0 séduit par ses modules MX dotés de contacts à barres d´or croisées uniques au monde, pour une frappe parfaite et extrêmement rapide. Encore plus stable et robuste que son prédécesseur, ce clavier professionnel d´une précision maximale est un partenaire indispensable pour tous les types de saisie imaginables.

Points forts

- Modules MX CHERRY d´origine, « Made in Germany », qui ont fait leurs preuves des milliards de fois
- Technologie de contacts à barres d´or croisées CHERRY unique au monde
- Disponible en quatre variantes : noir, rouge, marron, bleu
- Plus de 50 millions de frappes par touche
- Frappe coulée à n-touches : activation simultanée de 14 touches max. sans effet de touche fantôme
- Verrouillage des touches Windows : possibilité de désactiver les touches Windows
- Robuste grâce à une plaque métallique intégrée et de larges bandes antidérapantes
- Câble détachable

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:
noir

Couleur des touches:
noir

Poids (produit):
env. 830 g

Poids total (avec emballage):
env. 1215 g

Longueur du câble:
env. 1,80 m

Température de stockage:
-20 °C à 60 °C

Température de service:
0 °C à 50 °C

Consommation:
maxi 100 mA

Connexion:
- USB

Prises de raccordement:
- 1 port USB (type mini B 5 broches)

Homologations produit:
- cURus
- c-tick
- VCCI
- CE
- FCC
- BSMI
- KCC

Configuration système:
- Connexion USB

Volume livré:
- CHERRY MX-Board 3.0
- Mode d'emploi imprimé
- Câble d´alimentation amovible (connecteur USB type A/connecteur USB type mini-B)
- 2 patins antidérapants
- 2 capuchons en caoutchouc pour pieds réglables

Dimensions (produit):
env. 446 x 158 x 28 mm

Dimensions emballage:
env. 468 x 202 x 35 mm

Fiabilité:
- MTBF (90) > 80 000 heures

Clavier :
- Technologie des touches: MX
- Longévité touche standard: > 50 millions d'activations
- Caractéristique d'activation: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Quantité de touches supplémentaires: 4

Conditionnement:
- Quantité de produits par carton d´emballage: 8
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 20

Durée de garantie:
2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

© ZF Friedrichshafen AG • Cherrystraße • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 7541 77 499 01 • Fax +49 (0) 7541 77 499 06 • info@cherry.de• www.cherry.de• 2015-04-15

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Réference de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Caractéristique d'activation [1]	Nombre de touches
1	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSAEU-2	4025112079696	Anglais US avec symbole EURO	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104+4
2	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSBDE-2	4025112082061	Allemagne	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	105+4
3	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSBEU-2	4025112080494	Anglais US avec symbole EURO	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104+4
4	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSBJA-2	4025112080586	Japon (Hiragana)	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	109+4
5	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSBKO-2	4025112079702	Corée	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	106+4
6	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSBKR-2	-	Anglais (US) / coréenne	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104+4
7	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSBTW-2	4025112080531	Taiwan	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104+4
8	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUAEU-2	4025112079641	Anglais US avec symbole EURO	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104+4
9	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUBDE-2	4025112082078	Allemagne	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105+4
10	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUBEU-2	4025112080487	Anglais US avec symbole EURO	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104+4
11	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUBJA-2	4025112080579	Japon (Hiragana)	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	109+4
12	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUBKO-2	4025112080555	Corée	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	106+4
13	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUBKR-2	-	Anglais (US) / coréenne	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104+4
14	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUBTW-2	4025112080517	Taiwan	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104+4
15	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXAEU-2	4025112079818	Anglais US avec symbole EURO	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104+4
16	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXBDE-2	4025112082009	Allemagne	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	105+4

© ZF Friedrichshafen AG • Cherrystraße • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 7541 77 499 01 • Fax +49 (0) 7541 77 499 06 • info@cherry.de• www.cherry.de• 2015-04-15

	Nom du produit	Réference de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Caractéristique d'activation [1]	Nombre de touches
17	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXBEU-2	4025112080500	Anglais US avec symbole EURO	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104+4
18	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXBJA-2	4025112080593	Japon (Hiragana)	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	109+4
19	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXBKO-2	4025112080562	Corée	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	106+4
20	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXBKR-2	-	Anglais (US) / coréenne	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104+4
21	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXBTW-2	4025112080548	Taiwan	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104+4
22	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYAEU-2	4025112079658	Anglais US avec symbole EURO	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	104+4
23	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBDE-2	4025112079764	Allemagne	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	105+4
24	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBES-2	4025112081989	Espagne	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	105+4
25	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBEU-2	4025112080135	Anglais US avec symbole EURO	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	104+4
26	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBFR-2	4025112081972	France	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	105+4
27	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBGB-2	4025112080944	UK	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	105+4
28	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBJA-2	4025112079733	Japon (Hiragana)	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	109+4
29	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBKO-2	4025112079719	Corée	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	106+4
30	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBKR-2	-	Anglais (US) / coréenne	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	104+4
31	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBTW-2	4025112080524	Taiwan	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	104+4

© ZF Friedrichshafen AG • Cherrystraße • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 7541 77 499 01 • Fax +49 (0) 7541 77 499 06 • info@cherry.de• www.cherry.de• 2015-04-15

[1]Caractéristique d'activation:

• BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)

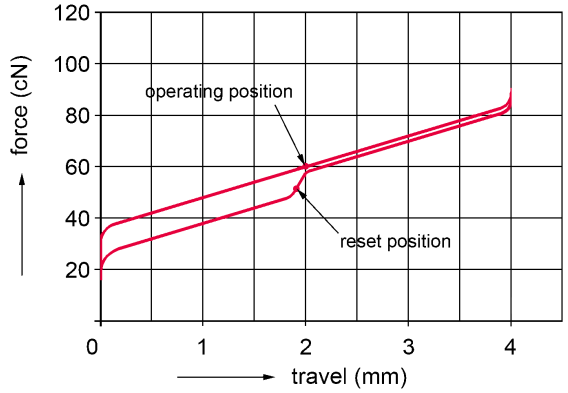

• BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)

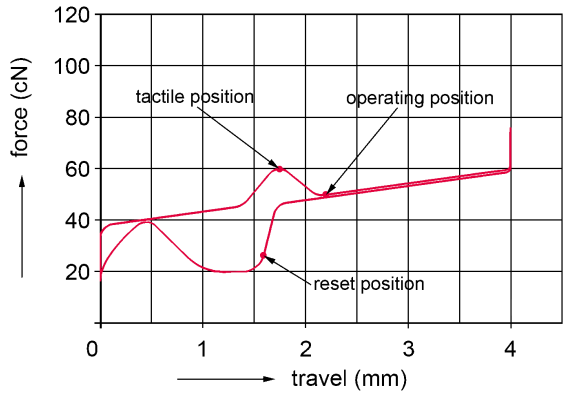

• RED SWITCH Linéaire (45 cN)

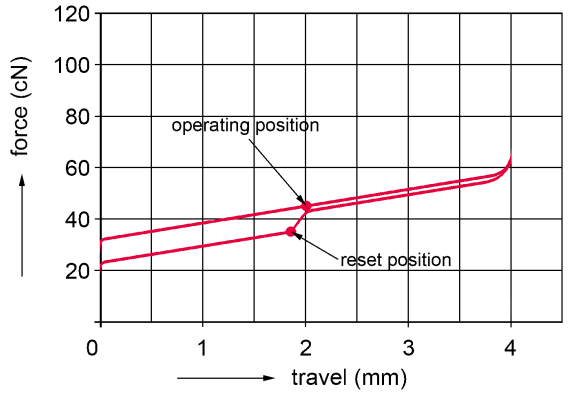

• BROWN SWITCH Point de pression (55cN)

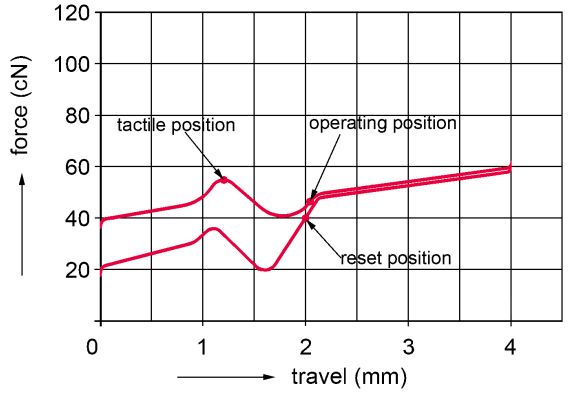

© ZF Friedrichshafen AG • Cherrystraße • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 7541 77 499 01 • Fax +49 (0) 7541 77 499 06 • info@cherry.de• www.cherry.de• 2015-04-15